

Rod Fence RF12

ロッドフェンス RF12



高さ800mmの角型ポールとパイプによる横断防止柵。

勾配/コーナータイプの選択も可能。

ポール1本に対し左右で

勾配とコーナーの組み合わせも対応可能。

コンクリート基礎埋め込み式。

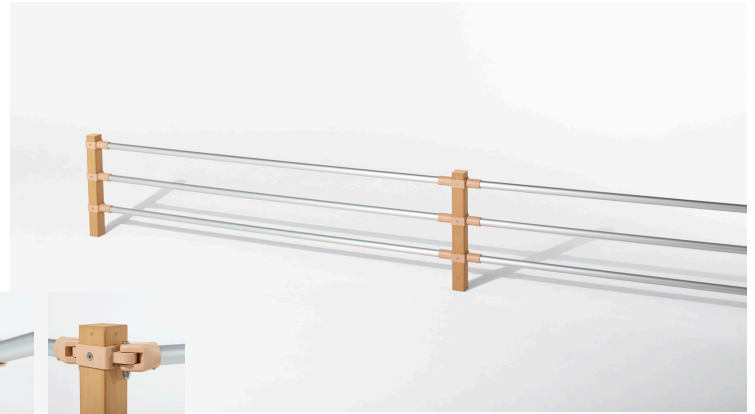

Type

設置場所に合わせた4つの仕様。


製品名		寸法	重量 (kg/m) ※90mでの計算	税抜定価 (円/m) ※90mでの計算	アイソメ (アイソメ図に記載の寸法は外形寸法を示しています)
Rod Fence ロッドフェンス 直線タイプ	RF12	H800mm 柱ピッチ ～3000mm	8.5	¥ 55,000	RF12 直線タイプ
Rod Fence ロッドフェンス 勾配タイプ			9.5	¥ 75,000	RF12 コーナータイプ
Rod Fence ロッドフェンス コーナータイプ					RF12 勾配タイプ
Rod Fence ロッドフェンス 勾配-コーナー タイプ					RF12 勾配 - コーナータイプ

※柱ピッチ間は3000mm以下になります。


Color

2色の再生木材×5色のパイプ色×9色のアルミフレームから組み合わせを選べます。


	Light Brown ライトブラウン		Dark Brown ダークブラウン
--	------------------------	--	-----------------------




シルバー




ホワイト



ブラックブロンズ



ブラック（受注色）



ダークステン（受注色）

Airly Blue エアリーブルー	Grass Green グラスグリーン	Sand Brown サンドブラウン	Berry Red ベリーレッド	Citrus Yellow シトラスイエロー	Grape Navy グレープネイビー	Cloud Gray クラウドグレー	Shiny White シャイニーホワイト	Midnight Black ミッドナイトブラック
RF12-LB-AB	RF12-LB-GG	RF12-LB-SB	RF12-LB-BR	RF12-LB-CY	RF12-LB-GN	RF12-LB-CG	RF12-LB-SW	RF12-LB-MB
RF12-DB-AB	RF12-DB-GG	RF12-DB-SB	RF12-DB-BR	RF12-DB-CY	RF12-DB-GN	RF12-DB-CG	RF12-DB-SW	RF12-DB-MB

Attention

安全にご使用いただくために

●施工上の注意

- ・施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。
- ・芯材、カバー材、抑え金具は必ず水平・垂直、設計位置、設計高さになるように施工を行ってください。
- ・危険と思われる場所や、緊急避難用通路の妨げになるような場所に設置しないでください。
- ・設置場所に対し適切な基礎サイズ、型枠を選定し施工を行ってください。
- ・ボルト類の締め付けは全て確実に行ってください。
- ・付属の部品以外は使用しないでください。
- ・設置後、ボルト類のゆるみやガタつきなどがないか定期的に点検を行ってください。
- ・モルタル、コンクリートに海砂を使用しますと塩分が大量に含まれており腐食の原因となりますので、使用を避けていただくか十分水洗いしたものを使用してください。
- ・施工時に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃を行ってください。
- ・芯材に傷をつけますと腐食しやすくなりますので取り扱いに十分注意してください。
- ・モルタルやコンクリートの急結剤は腐食の発生や促進作用がある場合があります。使用を避けていただくか腐食の発生や促進作用がないものを使用してください。
- ・モルタルやコンクリートの抽出液は、シミやムラ等の外観不良や腐食の原因になります。製品に付着しないよう注意してください。
- ・電線や水道管などの埋設物に注意してください。

●安全上の注意

- ・製品の上に登ったり、飛び跳ねたり、腰掛けたりしないでください。製品が破損する恐れや、けがをする可能性があります。
- ・隙間に手や足を入れないでください。
- ・強い振動、衝撃のあるところで使用しないでください。
- ・本製品は歩行者自転車用柵P種基準です。車が衝突する恐れがある場所で使用する場合は別途安全対策を行ってください。また、人が転落する恐れのある場所では使用しないでください。
- ・歩道側に袋ナットを設置すると歩行者のケガや衣服類の破損につながる恐れがありますので注意してください。
- ・人災、天災、地変、その他不可抗力による破損によって生じるトラブルについては当社で責任を負うことができません。
- ・夏期の直射日光下で表面が高温になる場合がありますので注意してください。

●使用上の注意

- ・製品の上に重量物を落したり、堅いもので叩いたりすると、表層材の割れ、へこみ、キズの原因となります。
 - ・製品本来の目的以外の用途で使用、施工説明書に記載していない施工や加工を行わないでください。
 - ・屋根などからの落雪の恐れがある場所に設置を行わないでください。
 - ・同色の製品間で若干のばらつきがありますので、予めご了承ください。
 - ・製品を火気使用箇所に設置しないでください。
- また、火のついたタバコを置いたり、近づけたりしないでください。
- ・製品を保管する場合は、平らな屋内で保管を行ってください。
 - ・柱に雨シミができることがあります。製品に含まれる木粉中の成分が雨水に溶出してできるもののため有害ではありません。
 - ・柱に傷、汚れが着いた場合は、＃60程度のサンドペーパーで削ることにより補修することができます。なお、強く何度も擦ると基材部が出てきますので削りすぎには注意してください。
 - ・製品や部材、塗装の経年劣化（使用に伴う摩耗、消耗、ビスのゆるみ、変色、変質）または、これらに伴うサビ、カビなどその他類似品の不具合について当社では責任を負うことができません。

Option

自由なデザインを加速させるオプション



刻印

レーザーを使った刻印でさまざまな文字や絵、模様を入れることが可能です。面積により費用が変動しますので別途お問い合わせください。

製造・販売元：フクビ化学工業株式会社

お問い合わせ先：フクビ化学工業株式会社 まちづくり事業推進室

〒140-8516 東京都品川区大井1-23-3

TEL：03-5742-6321 MAIL：gks@fukuvi.co.jp

Website



Instagram

